

SOUDACOLLAR P FR

Opzwelende brandwerende afdichtingsmof. Brandwerend afdichten rond kunststofleidingen en kabels volgens EN 1366-3

	Ø	L	W	H	Uitsluitend
146658	110x30mm	5411183164109	24	Krtm/Crtm	
146657	110x50mm	5411183164116	24	Krtm/Crtm	
146656	125x60mm	5411183164123	20	Krtm/Crtm	
146655	160x60mm	5411183164130	12	Krtm/Crtm	
146654	200x75mm	5411183164147	1	Krtm/Crtm	
146653	250x75mm	5411183164154	1	Krtm/Crtm	
146652	315x75mm	5411183164161	1	Krtm/Crtm	
146651	55x30mm	5411183164178	24	Krtm/Crtm	
146650	55x50mm	5411183164185	24	Krtm/Crtm	
146649	82x30mm	5411183164192	24	Krtm/Crtm	
146648	82x50mm	5411183164208	24	Krtm/Crtm	

SOUDACOMPOUND FR

Brandwerende mortel voor het opvullen van grote openingen in muren en vloeren. Brandwerend volgens EN 1366-3

	Papieren zak - Sachet en papier	W	H	Uitsluitend
146647	Wit/Blanc	5411183164215	20l	1/Krtm/Crtm

Mortier résistant au feu. Remplir des grandes ouvertures dans des murs et des sols. Résistant au feu selon EN 1366-3

SOUDAGRAPHITE FR

Opzwelende brandwerende kit voor het opvullen van kleine openingen rond kunstleidingen en kabels. Brandwerend volgens EN 1366-3

	Cartridge	W	H	Uitsluitend
146646	Grijs/Gris	5411183164222	310ml	12/Krtm/Crtm

Mastic intumescent pour le remplissage résistante au feu autour des câbles et tuyaux. Résistante au feu selon EN 1366-3

SOUDAL BACKING

Onbrandbare opvulling rond en in openingen.

	Zak - Sachet	W	H	Uitsluitend
146645	25x48x600mm	5411183164239	15	Krtm/Crtm

Laine ignifuge pour le remplissage des ouvertures.

SOUDAL FIRE BOARD PRO

Onbrandbare borden voor grote openingen in muren en vloeren. Brandwerend volgens EN 1366-3

	Emmer - Seau	W	H	Uitsluitend
146644	60x600x1200mm	5411183164246	1	Krtm/Crtm

Panneaux ignifuges pour des grandes ouvertures dans les murs et les sols. Résistante au feu selon EN 1366-3

SOUDAGUM FR

Brandwerende afdichtingspasta. Voor het dichtmaken van kieren en openingen rond leidingen en andere brandwerende producten.

	Doos - Boîte	W	H	Uitsluitend
146643	Wit/Blanc	5411183164253	8l	1/Krtm/Crtm

Pâte acrylique résistante au feu. Pour la couverture des fissures autour des traversées et autre produits résistante au feu.

SOUDAL PUTTY CORD FR

Brandwerende putty. Afdichten van enkelvoudige kabels en leidingen met kleine restopening.

	Zak - Sachet	W	H	Uitsluitend
146645	25x48x600mm	5411183164239	15	Krtm/Crtm

Pâte résistante au feu. Pour la couverture des petits joints autour de câble ou tuyau

Voor meer selectie mogelijkheden van brandwerende doorvoeren en een breed overzicht ga naar <https://bim.soudal.com>



SOUDATRANSIT P FR

Brandwerende wachtbuis voor electroleidingen. Brandwerend volgens EN 1366-3

	Ø	L	W	H	Uitsluitend
146641	110x150mm	5411183164277	9	Krtm/Crtm	
146640	110x250mm	5411183164284	9	Krtm/Crtm	
146639	110x400mm	5411183164291	9	Krtm/Crtm	
146638	40x150mm	5411183164307	30	Krtm/Crtm	
146637	40x250mm	5411183164314	30	Krtm/Crtm	
146636	40x400mm	5411183164321	30	Krtm/Crtm	
146623	63x150mm	5411183164451	25	Krtm/Crtm	
146635	63x250mm	5411183164338	25	Krtm/Crtm	
146622	90x150mm	5411183164468	12	Krtm/Crtm	
146634	90x250mm	5411183164345	12	Krtm/Crtm	
146633	90x400mm	5411183164352	12	Krtm/Crtm	

Système tubulaire intumescent résistant au feu pour des câbles électriques. Résistant au feu selon EN 1366-3

SOUDAWRAP P FR

Opzwelende inbouwstrip om kunstleidingen brandwerend te beschermen. Brandwerend volgens EN 1366-3

	Zak - Sachet	W	H	Uitsluitend
146629	110mm	5411183164390	25	Krtm/Crtm
146628	125mm	5411183164406	20	Krtm/Crtm
146627	160mm	5411183164413	12	Krtm/Crtm

Bande d'obturation résistante au feu expansible. Pour la protection des tuyaux en plastique. Résistante au feu selon EN 1366-3

	Rol - Rouleau	W	H	Uitsluitend
146626	50mmx1,8mmx25m	5411183164420	1	Krtm/Crtm

	Zak - Sachet	W	H	Uitsluitend
146625	55mm	5411183164437	25	Krtm/Crtm
146624	82mm	5411183164444	25	Krtm/Crtm

SOUDAL NV
EVERDONGENLAAN 18-20
B-2300 TURNHOUT
TEL.: +32 (0)14 42 42 31
FAX: +32 (0)14 42 65 14
EMAIL: SALES@SOUDAL.COM
WWW.SOUDAL.COM

BRANDWERENDE DOORVOEREN


ELECTROTECHNIEK

SOUDAL

TOEPASSINGEN ELEKTRICITEIT

Overzicht van voorkomende brandwerende toepassingen op maat voor de gespecialiseerde elektriciens.
Dit met brandweerstand variërend tussen EI30 en EI240.

A. KLEINE KABELS IN WANDEN

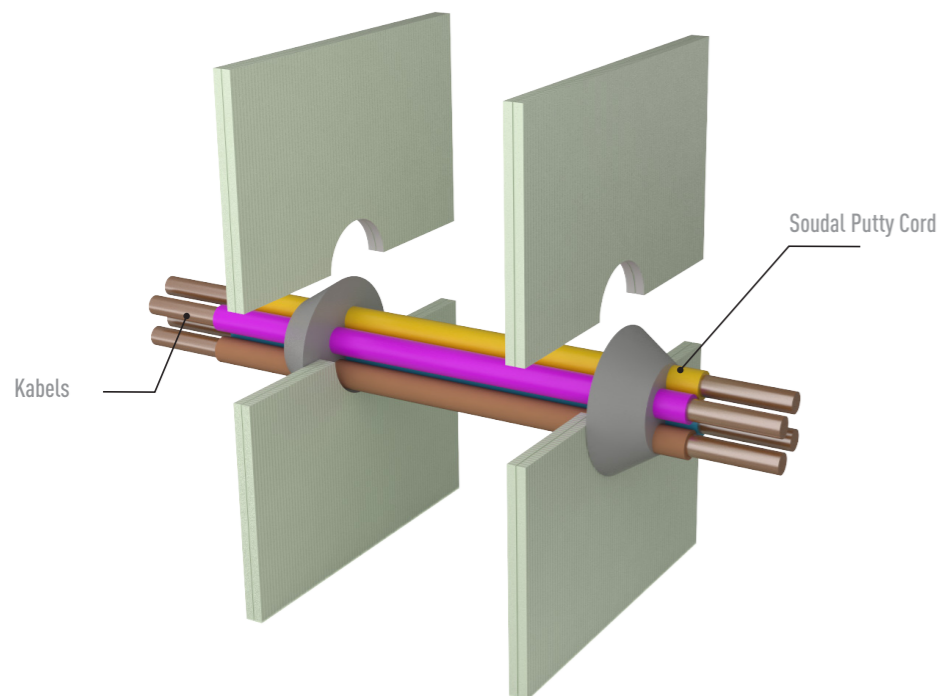


Soudal Putty Cord Ø15mm

Enkele kabels of kleine kabel bundels, door kleine openingen, kunnen met Soudal Putty Cord afgewerkt worden tot EI120. Geen mortels of rotswol nodig.



B. KABELS DOOR GROTE OPENINGEN IN WANDEN

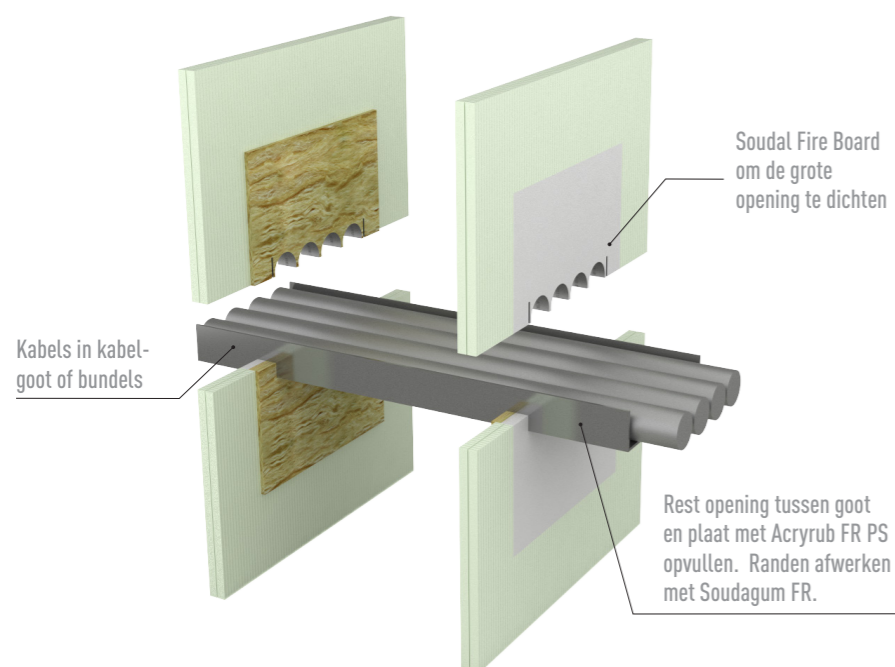


Soudal Fire Board Pro & Acryrub FR PS

Kabels in bundels en/of in goten door grote openingen, kunnen afgewerkt worden met Soudal Fireboard, Acryrub FR PS en Soudagum FR tot EI120.



TOEPASSINGEN ELEKTRICITEIT

C. KABELBUNDELS DOOR VLOEREN

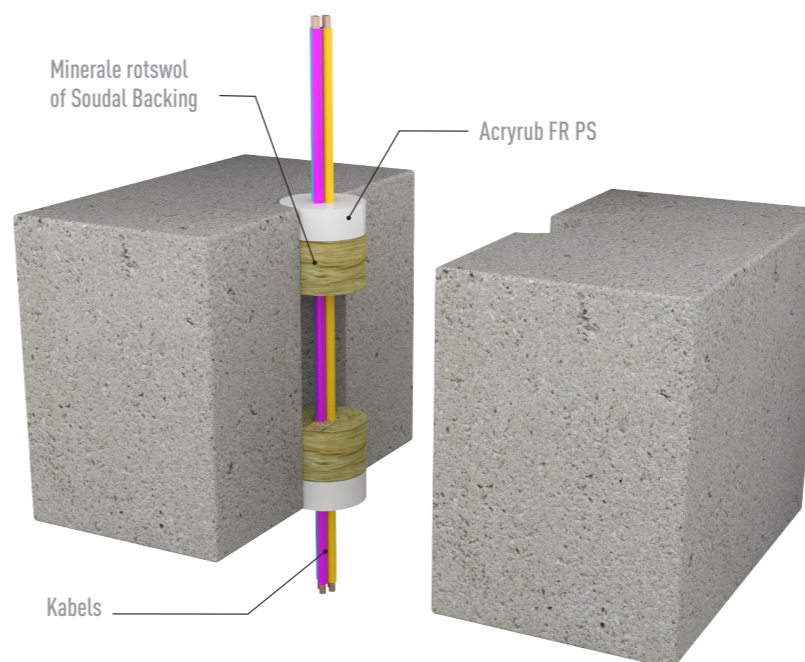


Acryrub FR PS & Stone wool

Kabels in bundels door vloeren kunnen eveneens afgewerkt worden met minerale wol rugvulling of Soudal Backing en afgewerkt met 15mm Acryrub FR PS. Dit tot EI 120mm



D. WACHTBUIS VOOR KABELS

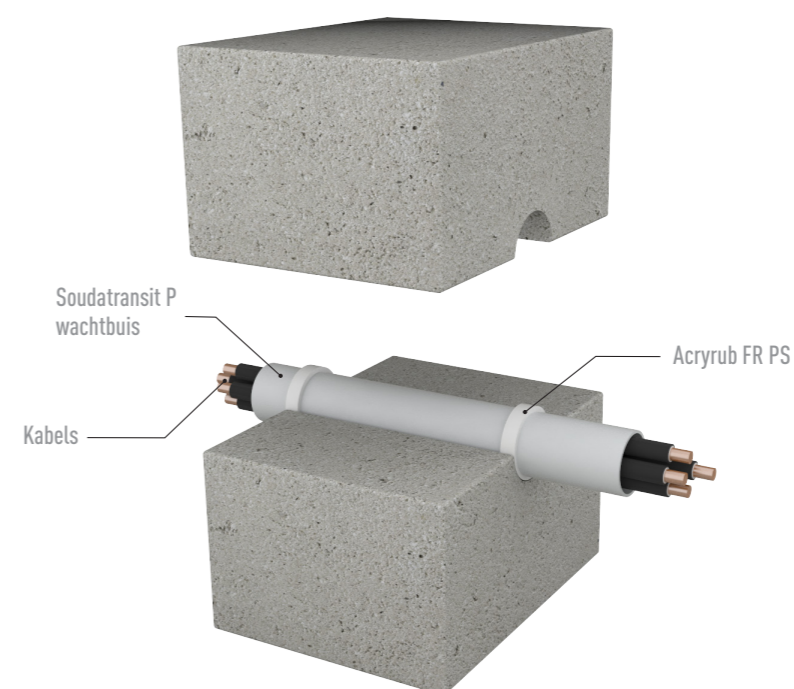

Acryrub FR PS & Soudatransit P

Eenvoudig kabels bijtrekken of verwijderen zonder de brandwerende afdichting te verbreken of beschadigen kan eenvoudig door Soudatransit P in de wand of vloer te positioneren.

