


Schuurgas, met klittenband, waterproof

AN 400

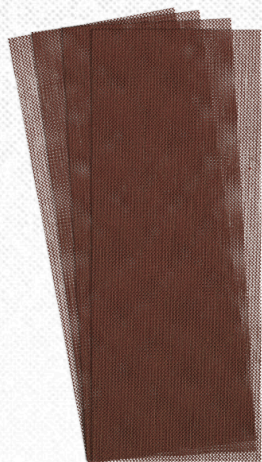

Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminiumoxide
Basismateriaal	Polyestergas

Nut van het product

Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open netstructuur - Stofvrij schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert de arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande afzuigopeningen - Waterproof

Toepassing

Verf/Lak/Plamuur	●
Gel-coats	●
Gips	●
Gipskartonwanden	●
Composietmaterialen	●
Hout	●
Houtwerkstoffen	●

Toepassingsgebieden

- ▶ Droge montagebouw
- ▶ Schildersbedrijven
- ▶ Auto-industrie
- ▶ Scheepsbouw
- ▶ Vindenergielandbouw
- ▶ Houtverwerkende industrie







Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Breedte x lengte in mm	korrel	Stansvormen	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
80 x 133	80	 Schuurgaas	50	337892
80 x 133	120	 Schuurgaas	50	337890
80 x 133	150	 Schuurgaas	50	337894
80 x 133	180	 Schuurgaas	50	337889
80 x 133	240	 Schuurgaas	50	337893
80 x 133	400	 Schuurgaas	50	337896

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

