


Schuurgas, met klittenband, waterproof

AN 400

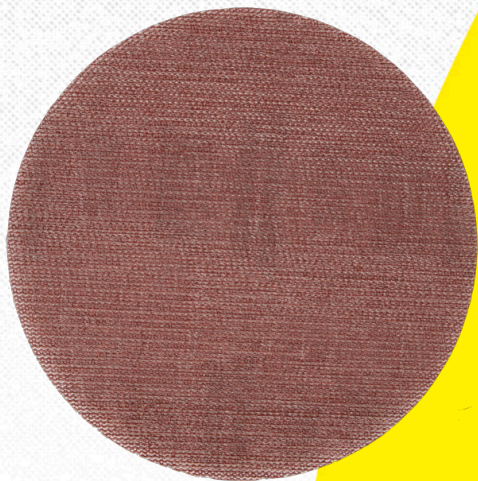

Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminiumoxide
Basismateriaal	Polyestergas

Nut van het product

Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open roosterstructuur - Stofvrij schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert de arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande afzuigopeningen - Waterproof

Toepassing

Verf/Lak/Plamuur	●
Gel-coats	●
Gips	●
Gipskartonwanden	●
Composietmaterialen	●
Hout	●
Houtwerkstoffen	●

Toepassingsgebieden

- ▶ Droge montagebouw
- ▶ Schildersbedrijven
- ▶ Auto-industrie
- ▶ Scheepsbouw
- ▶ Vindenergielandbouw
- ▶ Houtverwerkende industrie

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter in mm	korrel	Stansvormen	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
125	80	● Schuurgaas	50	337898
125	100	● Schuurgaas	50	337899
125	120	● Schuurgaas	50	337900
125	150	● Schuurgaas	50	337901
125	180	● Schuurgaas	50	337905
125	240	● Schuurgaas	50	337904
125	320	● Schuurgaas	50	337903
125	400	● Schuurgaas	50	337902
150	80	● Schuurgaas	50	337886
150	100	● Schuurgaas	50	337887
150	120	● Schuurgaas	50	337885
150	150	● Schuurgaas	50	337884
150	180	● Schuurgaas	50	337883
150	240	● Schuurgaas	50	337888
150	320	● Schuurgaas	50	337876
150	400	● Schuurgaas	50	337877
225	80	● Schuurgaas	25	337871
225	100	● Schuurgaas	25	337875
225	120	● Schuurgaas	25	337873
225	150	● Schuurgaas	25	337874
225	180	● Schuurgaas	25	337872
225	240	● Schuurgaas	25	337878

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

