


## De eenvoudig te monteren deurstop

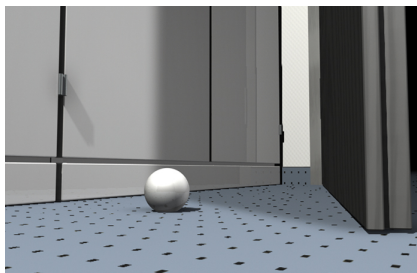

### BOUWMATERIALEN

- Beton
- Dekvloer

### VOORDELEN


- De verlengde plugschacht maakt een directe bevestiging van de deurstop mogelijk, waardoor de montage vereenvoudigd wordt.
- De onzichtbare bevestiging zorgt voor een fraaie afwerking.
- De TS bevat alle componenten die nodig zijn voor montage en vormt daardoor een praktische en complete oplossing.
- De deurstop is verkrijgbaar in vele kleuren die passen bij elke vloerbedekking en persoonlijke design-wensen.

### TOEPASSINGEN

- Deurstop met flexibele positionering

### FUNCTIE

- Deurstop TS is geschikt voor doorsteekmontage.
- Wanneer de schroef erin wordt gedraaid, zet de plug uit en verankert zichzelf in het bouw materiaal.
- De plug moet in het boorgat worden gedrukt tot aan het punt waar de plugschacht dikker wordt.
- Deze kan worden verwijderd door de deurstop te verwijderen, de schroef los te draaien en de plug eruit te trekken.

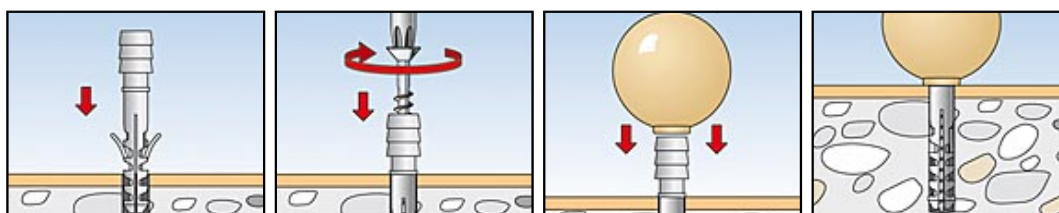

### TECHNISCHE GEGEVENS



Deurstop TS

Artikelnaam	Art.-Nr.	Boorgatdiameter $d_0$ [mm]	Pluglengte $l$ [mm]	Min. boorgatdiepte $h_1$ [mm]	Kleur	Verpakkingseenheid [Stuks]
<b>TS 8 G</b>	<b>060535</b>	8	60	50	grijs	10
<b>TS 8 W</b>	<b>060536</b>	8	60	50	wit	10
<b>TS 8 S</b>	<b>060539</b>	8	60	50	zwart	10
<b>TS 8 BR</b>	<b>060540</b>	8	60	50	bruin	10
<b>TS 8 BG</b>	<b>060551</b>	8	60	50	beige	10
<b>TS-SORT</b>	<b>060521</b>	8	60	50	assortiment	1